



HE1000 WiFi



使用指南

您好！

感谢购买 HE1000 WiFi 平板振膜耳机。

HIFIMAN 作为世界著名高端音频产品品牌, 专注研发、制造高保真耳机、音乐播放器、音频放大器等产品。

这一次, 我们将 HIFIMAN 的最新理念 “普及无线高清音频” 结合到了 HE1000 上, 为此我们将纳米振膜、增强磁体、隐形磁体、振膜技术、新型人体工程学头梁, 当然还有最重要的 WiFi 流媒体技术, 以及 “喜马拉雅 R-2R Mini 版” 音频 DAC 加载到了 HE1000 WiFi 版耳机上。

在 HE1000 WiFi 上, 您将无需过多考虑前端设备、器材供电、传输码率、阻抗匹配等问题, 甚至不需考虑与播放设备的距离, 这一次真的, 只需要静心欣赏音乐了。

“ 阅读本指南, 您可以了解到 HE1000 WiFi 采用的特殊设计和技术, 使用及保养方法, 以及如何让它带给您最棒的听觉体验。



HE1000 WiFi


隐形磁体



这种使用高精度磨具烧结而成的特殊形状强磁铁, 达成了高声音透过率与低失真的目标。

隐形磁体结构, 优化改善了磁铁缝隙间的空气湍流与反射, 让磁铁在声波面前隐形, 得到更纯粹完整的声音。



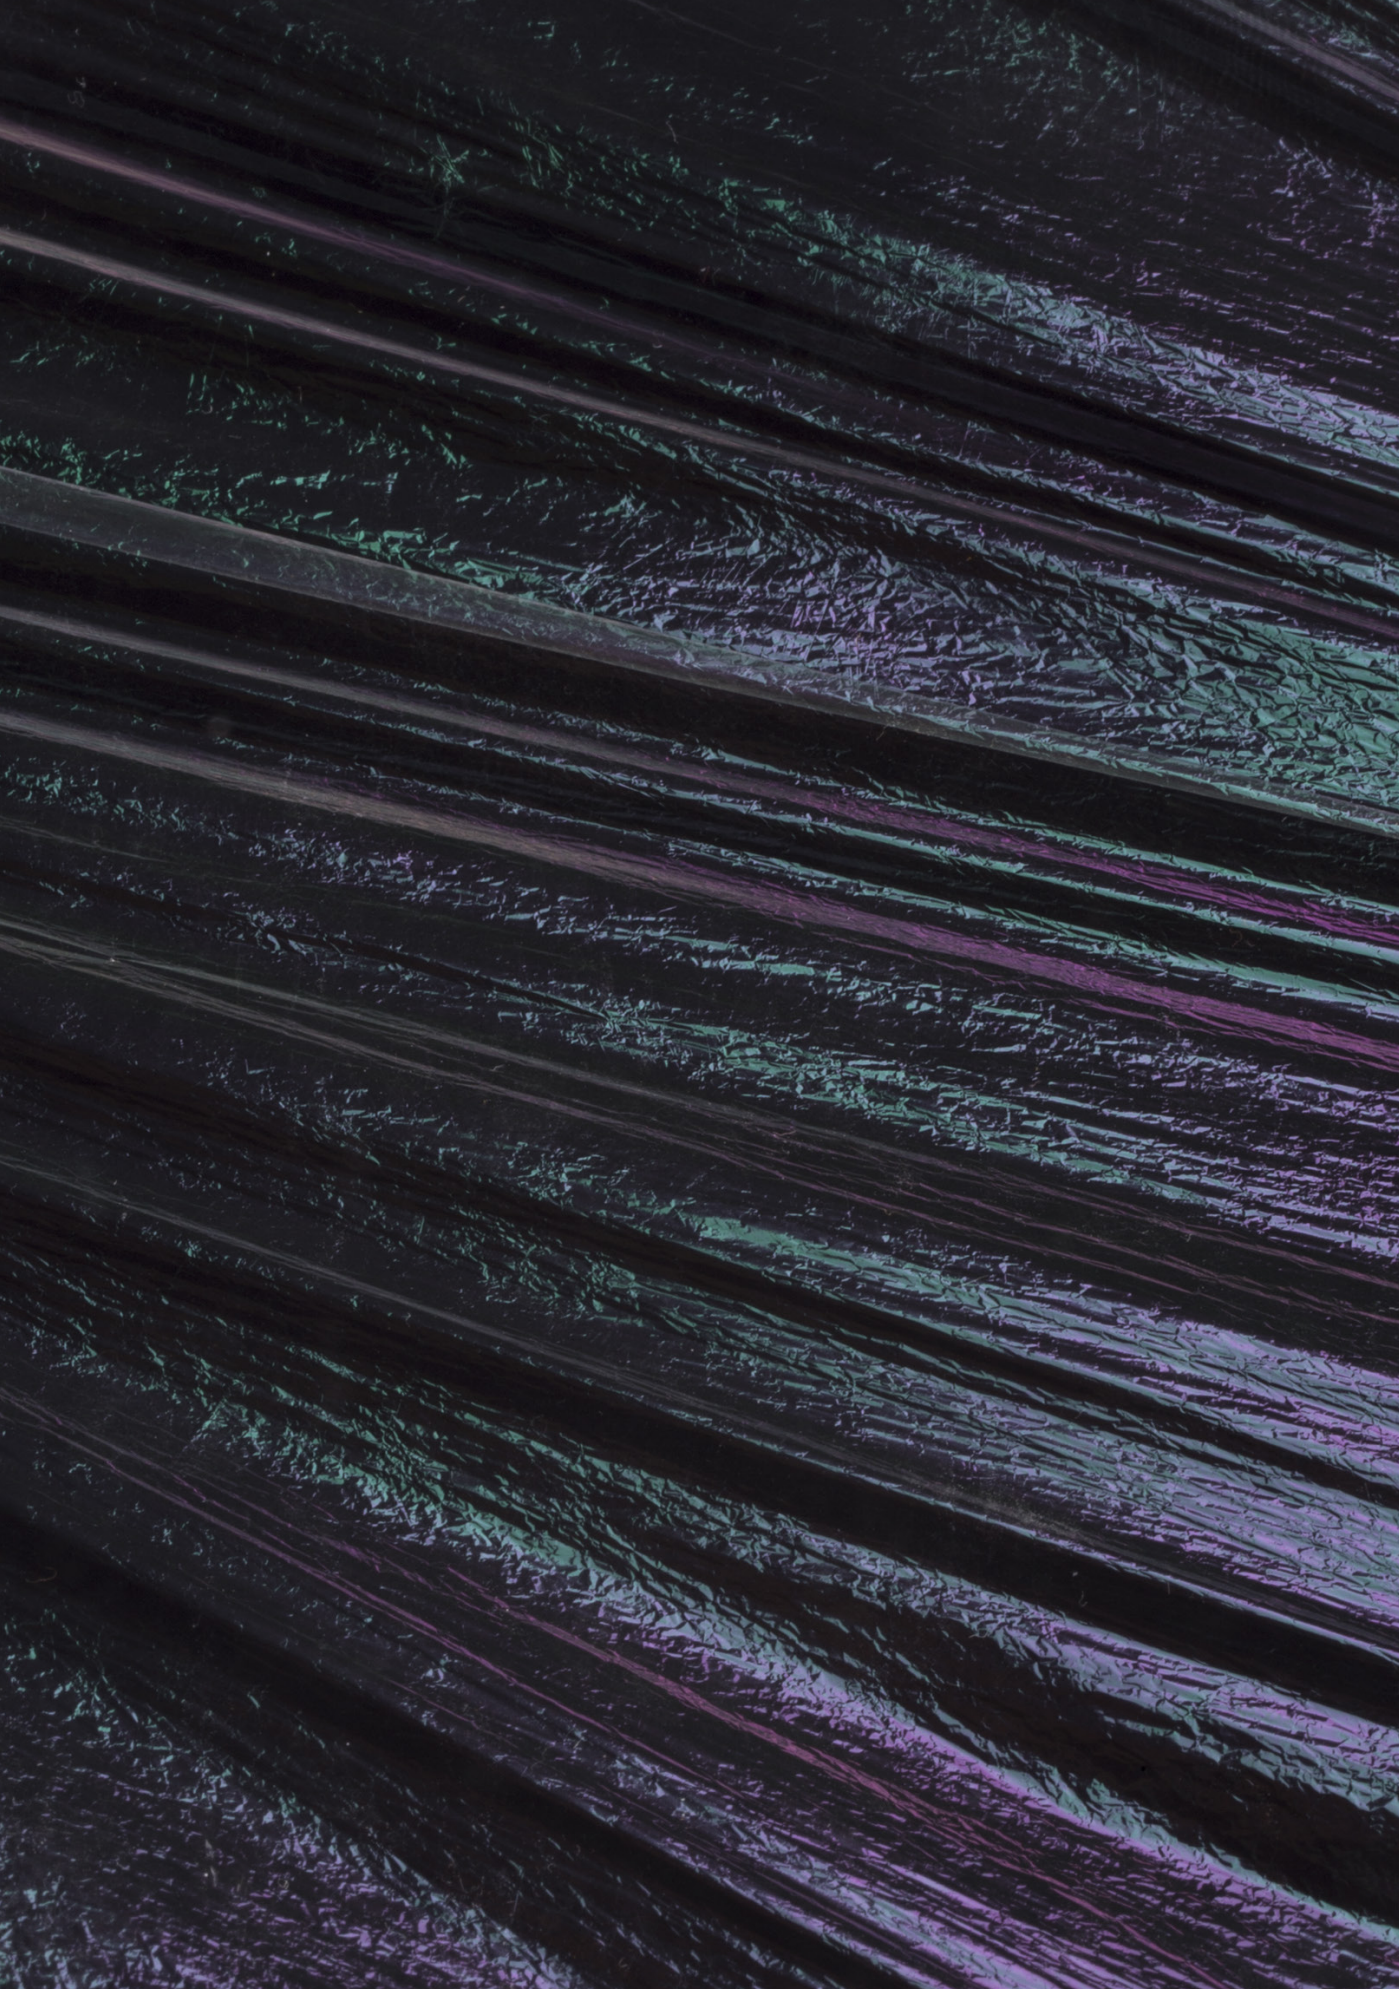

纳米振膜



极低失真，极高瞬态响应，动态与细节的全面提升


由 HIFIMAN 潜心研发多年的纳米级振膜。这种加工、安装过程均十分困难的振膜材料，达成了高强度与低重量的平衡。

相比传统的动圈式单元耳机，平板振膜耳机结构，解决了高频率音频信号失真的问题，与动圈式扬声器的锥盆分割震动问题。但设计师却不得不面对此类单元效率低、重量大的先天性缺陷。而 HE1000 WiFi 的纳米级复合材料振膜，却改善了电能利用效率，并降低了单元质量。同时，这种纳米级振膜，对于还原真实的音乐与优美的音色，也存在着各方面的优势。




增强磁体技术

使用不含稀土的磁性材料，
利用结构和材料优化达到
接近使用稀土磁体的平板扬声器的灵敏度。

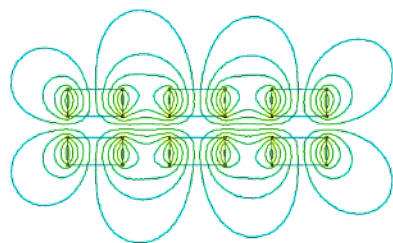

普通磁体

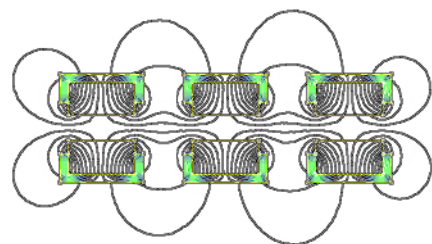

增强型磁体



次世代人体工学头带设计



WiFi流媒体可高速传输
高码率 高格式的无损音乐



支持各主流音乐流媒体平台



无线有线 覆盖多种使用场景



WiFi流媒体模式

通过音乐APP推送，播放在线音乐



高清蓝牙模式：支持多种蓝牙协议




AAC

SBC




USB Audio有线模式

大象可以装进冰箱里吗？

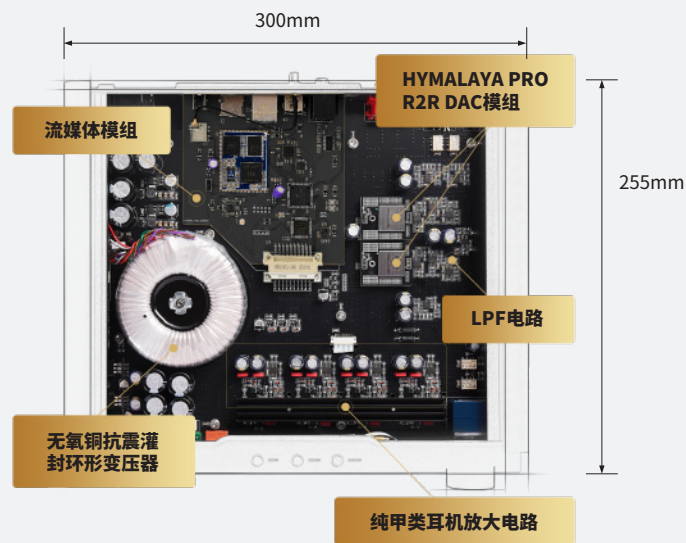

SERENADE Wi-Fi 小夜曲
流媒体解码耳放一体机


内置HIFIMAN自研 HYMALAYA Mini DAC芯片

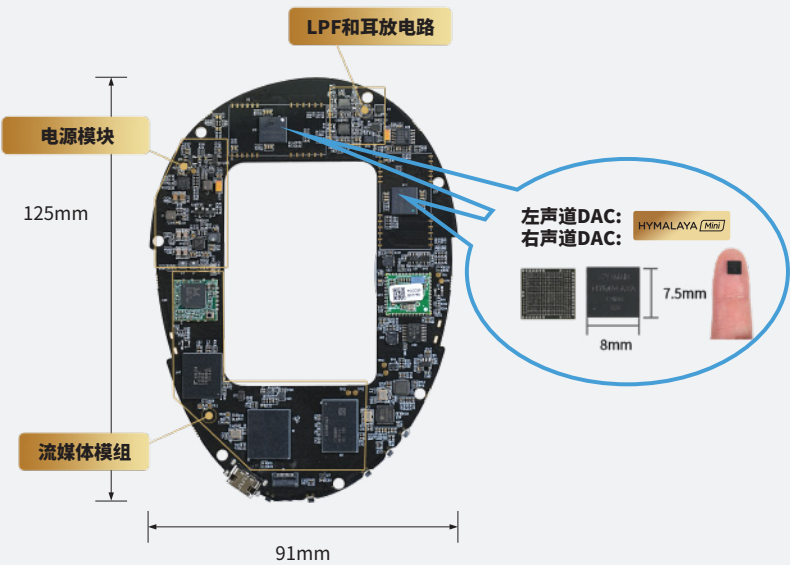

WiFi流媒体



增强磁体和
隐形磁体各50%



纳米振膜

HE1000 WiFi头带式耳机功能描述

HE1000 WiFi为高清蓝牙播放+流媒体播放+有线USB AUDIO三合一的头戴式耳机，开机默认在蓝牙模式，通过功能切换按键可以实现三种模式循环切换。

功能按及操作说明

1. 电源开关机按键：长按3-5秒开机，双击进入蓝牙强制配对模式；
2. 功能切换按键：点按功能切换，循环切换蓝牙/WI-FI/USB AUDIO三种模式；
3. 音量按键：点按+：音量增加，点按-：音量减小；
4. 孔内按键：WIFI清除配网时，长按3-5秒致WIFI功能指示绿灯灭且红灯闪3次熄灭后松开按键，清除配网成功；解除USB AUDIO禁冲功能时，点按解除USB AUDIO模式下禁止充电，允许充电且红灯长亮。

蓝牙LED灯显示说明

蓝牙模式下功能按键处LED不亮；强制配对状态下LED蓝绿互闪，播放中LED蓝灯5秒闪烁一次，播放暂停时LED绿灯5秒闪烁一次；

WIFI模式LED显示说明

WIFI模式下功能按键处LED为绿色，开机后常亮1-2分钟进入系统，在AP模式下LED绿色1秒1闪烁，此时可以进行配网操作；联网成功后待机状态LED常亮，播放状态LED2秒1闪烁；

USB AUDIO模式LED显示说明

USB AUDIO模式下功能按键处LED为紫色，常亮，此模式下默认禁止充电；

电量显示LED显示说明

1. 充电状态下，电源开关机键处LED红色常亮，充满电后LED绿色常亮；
2. 低电量状态下，电源开关机键处LED红色常亮报警，当电量低于关机设定阈值时，电源开关机键处LED红色闪亮后自动关机。


固件升级

我们会不定期推送固件更新，以便耳机保持最新工作状态，方法如下：

1. 升级前需清除当前配网信息，长按3-5秒致WIFI功能指示绿灯灭且红灯闪3次熄灭后松开按键，清除配网成功，重启耳机；
2. 重启后按照此前配网操作进入设置界面，点页面左侧“About”，点击页面内“Manual Update”，导入升级文件，静候升级完成；
3. 完成升级操作后重启耳机，再次重新配网即可。

WiFi模式配网操作

见WiFi配置操作图片及说明

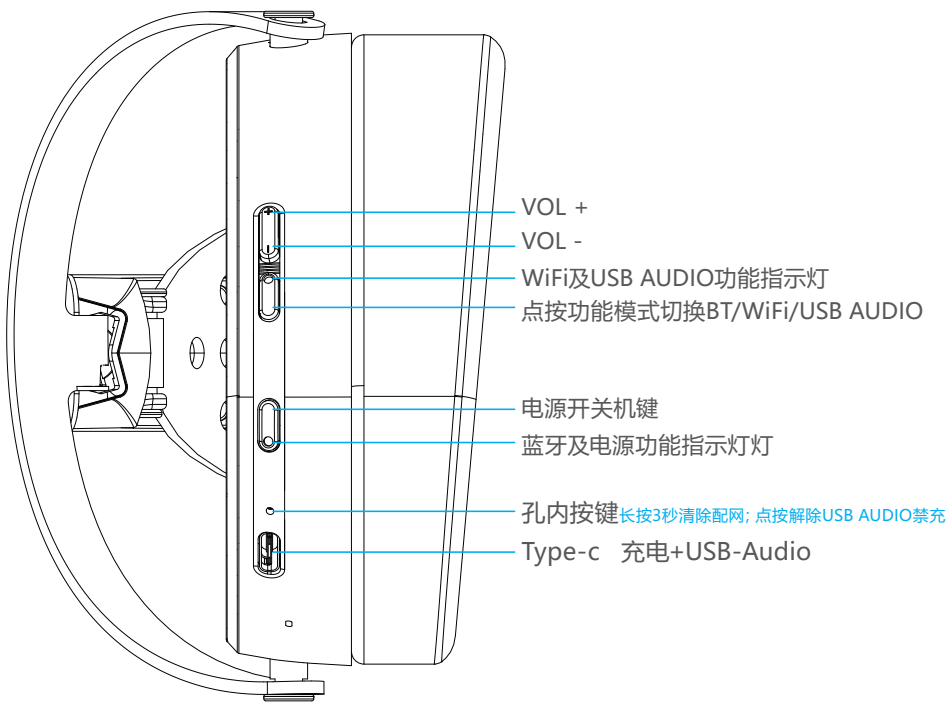

本耳机初次使用WiFi功能时需要配置网络以接入互联网：



参数

频率响应: 8Hz-65kHz+/-0.5dB

THD+N: DAC: 0.0055% @-9dB, 1kHz

DAC+AMP: 0.009% @32Ω, 1kHz

通道分离度: 105dB @1kHz

净重 : 452g

工作模式: WiFi, USB Audio, 蓝牙

WiFi模式续航7小时; 蓝牙模式续航23小时

充电时间: 3-4小时

待机时间大于30天

音乐格式: PCM44.1kHz-768kHz, 32/24/16Bit, DSD native 64-512

蓝牙协议: SBC/AAC/aptX/aptXHD/LDAC

包装内含

HE1000 WiFi 耳机 1副

耳垫（已安装在耳机上） 1对

使用说明书 1本

保修卡 1张

数据线 1条



HIFIMAN 保修条款

HIFIMAN提供自购买之日起1年的有限保修服务。此外如果您关注HIFIMAN企业微信, 您将获得额外6个月的延长保修服务。详情请联系HIFIMAN官方客服。如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷, HIFIMAN将承诺, 修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏, 包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如果您的产品在保修期内并且出现问题, 请联系HIFIMAN客户服务或您的授权经销商。如有需要, 我们将酌情提供保修或更换您的产品。

注意: 请勿以任何方式拆卸或修改产品, 这将导致保修条款失效。

此有限保修条款不适用于:

1. 损坏或褪色的部件, 如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。
2. 因误用其他产品而造成的损害。
3. 除其正常用途以外的其他用途, 包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。
4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。
5. 无法出示可显示日期的有效购买凭证。
6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。
7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

HIFIMAN非常希望您能满意, 并将全力实现这个目标。如果您对您的产品有任何疑问或顾虑, 只需直接与授权经销商或HIFIMAN联系, 并详细阐述出现的问题。

如需产品维修, 请您联系HIFIMAN官方客服电话: 400- 003- 8566, 也可以将情况发送至电子邮箱service@hifiman.cn。

如有任何其他问题, 请联系我公司当地授权代理商或官方客服

官方网站: www.hifiman.cn

客服邮箱: service@hifiman.cn

客服电话: 400-003-8566

售后地址: 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼 (播放器、耳放类)
广东省东莞市石碣镇金滩三街1号202室HIFIMAN电声维修服务 (耳机、耳塞类)



官方微信服务号
hifiman8566



HIFIMAN企业微信



weibo.com/chinahifiman