



HIFIMAN EF6

使用说明书

HIFIMAN EF6 | 使用说明书

感谢您购买头领科技有限公司的旗舰耳机放大器HIFIMAN EF6，该款耳机放大器是当前市场上最好的放大器之一。EF6是一款参考级的耳放，可以推动大多数难推的耳机。为了让您能够轻松体验本产品，我们随机配备了内容详细的使用说明，您从中可以获取有关产品特征、使用方法等方面的介绍。在您开始使用本机之前请先仔细阅读产品说明书，以便您能正确使用本机。

产品说明

头领科技是专业制造高端音频产品的著名厂家，公司拥有优秀的设计团队及专业音响调校经验。

EF6是一款甲类放大的高端耳机放大器。采用纯DC电流反馈放大技术，减少电容耦合带来的对音质的损害。输出级采用每声道3对中功率音频专用场效应管，工作于真正的甲类状态。同时，它还可以作为高端前级放大器使用。

本机完全采用发烧级元器件及精密的加工工艺,这对于保证整机的音质起到至关重要的作用。整机的变压器功率为160 VA，并且采用CLC级的滤波结构，为放大电路提供了充沛的动力。机体采用钢铝复合结构，数控加工的亚克力面板美观庄重，超重的机体减少了机震。

在2012年的拉斯维加斯CES展上，HM801/EF6/HE6的三剑客搭配效果表现得到在场听众的一致认可。

产品特征

- A类放大的EF6耳机功率放大器可以轻易驾驭最苛求的耳机系统
- 宽带宽、低失真、低信噪比
- 高精度的电流型电位器
- 带前级输出接口

技术指标

失真： 0.03% (1w、1KHz)

信噪比： 95 DB


最大输出： Class A 5W 50 Ohm

重量： 约24 lb (10.75 KG)

尺寸： 310mm(深)×330mm(宽)×105mm(高)

EF6 前面板图

- ①电源开关：按进去为开，按出来为关
- ②音量控制：左右旋转（向右音量变大，向左音量变小，共计 23 级）
- ③音源选择开关：CD、AUX 和 LINE-IN 的选择开关键
- ④ 6.35 耳机座：适合 6.35mm 接口的耳机
- ⑤ Mini 输入座：连接 3.5mm 接口的音频信号
- ⑥ 4 芯卡侬母座：适合 4 芯平衡耳机（HE-6）

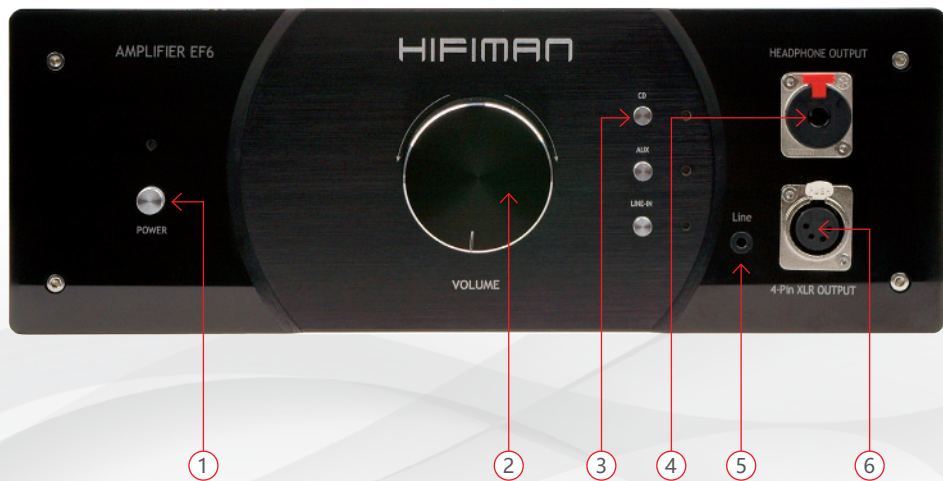

EF6 后面板图

- ⑦音源输入座：根据图③选择的开关键连接到对应音源输入L/R声道
- ⑧增益开关：打开时衰减约10db(3倍)
- ⑨110V和220V的切换开关：切换不同地区的输入电压（请专业人员调试）
- ⑩电源输入座：连接电源线使用



注意事项

- 1.连接之前, 请确定您所在地区的电源电压。如不符合, 请切换后面板的 110V和220V的切换开关。
- 2.确定前面板上的电源开关处于关的状态。
- 3.将电源连接线与主机相连。
- 4.用音频连接线将本机的音频输入端口与音源的音频输出端口连接。请注意左\右声道不要接反。
- 5.打开电源开关, 当看到面板指示灯点亮并由黄色转成蓝色时, 表明机器保护电路正常工作, 此时可以插上耳机试听了。如指示灯为红色则表示有故障, 请检查保险丝是否熔断, 如果熔断请更换保险丝(保险丝规格为2.5A/250V) 。
- 6.关机后, 请至少在5秒以后再开机。
- 7.工作环境温度范围: 摄氏-10度至+40度, 自然散热。
- 8.防止儿童触摸。使机器远离其它危险物品或高温易熔物品, 如打火机、丁烷气罐、空气清新剂、杀虫剂、喷发摩丝、固体酒精、汽油、有机溶剂等。

保修承诺：保修期为一年，运费由用户承担。

如有任何其他问题，请与我公司当地授权代理商联系或

拨打客服电话：400-0038-566。

www.hifiman.cn





客服电话：400-0038-566

客服邮箱：customerservice@hifiman.cn

地 址：江苏省昆山市玉山镇水秀路1339号

网 址：www.hifiman.cn