



HM1000

中文快速指南

欢迎

感谢您购买HM1000高清蓝牙音乐播放器/DAC
阅读快速指南可轻松了解本品

快速指南-简体中文

目录

快速入门	02
外观概览	03
按键操作	04
接口说明	07
4.4mm平衡线路输出接线规范	08
DAC设置	14
特性参数	17
支持播放的音乐格式	18
其他信息	19

快速入门

蓝牙直接连接

1. 开机，确认主面板蓝牙灯工作正常（蓝色灯间隔闪烁）。将本机与耳机等设备正确连接；
2. 在手机或其它蓝牙设备上搜寻设备HIFIMAN-HM1000并连接；
3. 在手机上播放音乐，即可佩戴耳机享受高清蓝牙音乐。
注：该模式下请检查蓝牙的连接方式和支持协议，以保证最佳连接效果。高清蓝牙协议需要手机和其它设备的支持。


USB DAC连接

1. 按照操作指南中的DAC设置，正确安装驱动；
2. 使用TYPE-C USB数据线将HM1000连接到电脑；
3. 轻按INPUT按钮一次，使主面板绿色灯光常亮；
4. 在电脑和播放软件中选择播放设备至HM1000；
5. 现在您可以通过HM1000作为DAC，聆听电脑中的音乐。

HIFIMAN APP遥控播放模式

HIFIMAN APP已经可以在Apple应用商店找到，苹果手机用户可以直接下载使用。安卓手机用户请联系官方客服，或至官网服务板块下载最新版本APP。在手机安装后即可利用HIFIMAN APP遥控HM1000播放TF卡内音乐。

外观概览

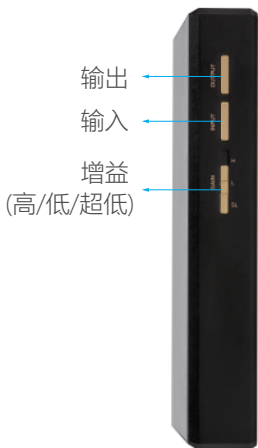

按键操作

电源键 / 播放暂停键

1. 长按3秒即可开启/关闭本机；
2. 长按10秒可强制重启本机；
3. 使用HIFIMAN APP后，
可以短按该键实现播放/暂停功能。

*建议先插入TF卡后执行开关机操作，将加快开关机的响应速度。未插入TF卡时执行开关机操作，需要等待一段时间以彻底开/关机。

音量+ / -

1. 按音量+键，是音量增加。
每次增加一档音量，音量最大值为32；
2. 按音量-键，是音量减小。
每次减小一档音量，音量最小值为0；
3. 机身没有音量显示，将仅在HIFIMAN APP上显示音量。

按键操作

输出选择键

1. 首次开机，输出默认插孔为3.5mm平衡耳机插孔。
选择该插孔时对应接口下方LED灯绿灯闪亮；
2. 按一次输出选择键，输出插孔相同，实际输出变更为3.5mm单端耳机插孔。
选择该插孔时对应接口下方LED灯红灯闪亮；
3. 再按一次输出选择键，输出插孔变更为4.4mm平衡耳机插孔。选择该插孔时对应接口下方LED灯绿灯闪亮；
4. 再按一次输出选择键，输出插孔变更为4.4mm平衡线路输出+3.5mm单端线路输出，
选择该接口时对应接口下方LED灯绿灯闪亮。
5. 本机有关机记忆功能，下次开机，将记忆上次关机前的输出插孔。

输入选择键

1. 开机后，输入默认为蓝牙模式。主面板LED蓝牙状态灯蓝灯闪亮，蓝牙配对后蓝灯常亮；
2. 在连接USB线至播放设备后，按一次输入选择键，
输入模式将切换为USB AUDIO模式。
切换成功后USB AUDIO状态灯绿灯常亮。

按键操作

增益选择

1. 增益选择分为三个档位，由上到下分别为高、低和超低。
高增益驱动力相对较大，适合搭配灵敏度较低、阻抗较高的耳塞或头戴耳机。低增益驱动力相对较小，适合搭配灵敏度较高、阻抗较低的耳塞。超低增益驱动力更小，适合搭配灵敏度非常高，阻抗非常低的耳塞。
2. 可以通过滑动到对应档位选择相应增益。

充电键

1. 插入USB充电线并连接至供电设备，即可开始充电。
充电状态灯红灯常亮。充满电状态绿灯常亮；
2. 按一下充电键，HM1000将切换为不充电模式。
此状态下充电状态灯红绿灯交替闪烁；
3. 电量低时，充电状态灯红灯将闪亮。
如电量太低将关机。

接口说明

Type-C接口


1. 使用Type-C USB线连接电脑，进行数据传输/删除；
2. 使用Type-C USB线连接充电电源充电；
3. 使用Type-C USB线连接电脑或者手机用作USB DAC功能。要求手机支持USB AUDIO和OTG功能。

耳机插孔 / 线路输出孔


1. 配有3.5mm和4.4mm耳机插孔，搭配3.5mm和4.4mm插头的耳机使用；
2. 3.5mm耳机插孔支持平衡/普通模式切换，分别适配四级平衡耳机和三极普通耳机。可用输出选择键切换；
3. 4.4mm耳机插孔默认为平衡模式，无需设置；
4. 配有4.4mm平衡和3.5mm单端线路输出插孔。使用前需用输出选择键切换，并注意避免使用耳机，以免对耳机和听力造成损害；
5. 可连接音箱或其它适配音频设备（线材请另行购买）。

4.4mm平衡线路输出接线规范

4.4mm平衡插头极性示意图如下：




定制XLR平衡线路输出线材时，可参照以下图示：

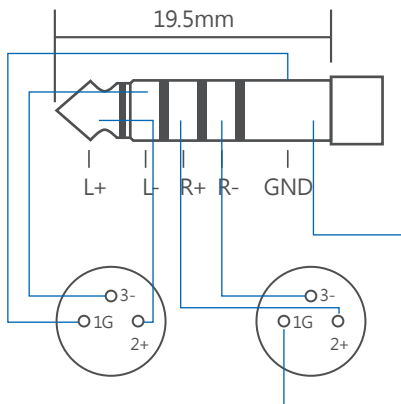


4.4mm平衡线路输出接线规范

定制4.4mm平衡转单端RCA线时，可参照以下图示：

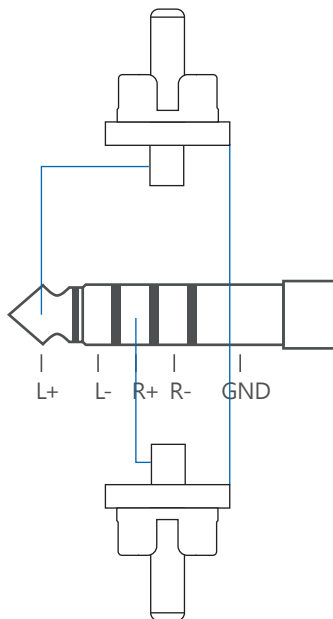


4.4mm平衡线路输出接线规范

定制4.4mm平衡转单端6.3mm线材时，可参照以下图示：

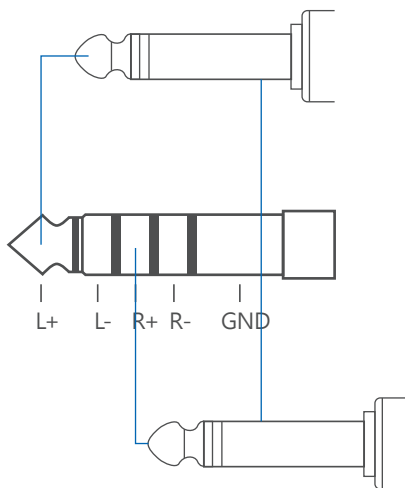


4.4mm平衡线路输出接线规范

定制4.4mm平衡转平衡端6.3mm线材时，可参照以下图示：

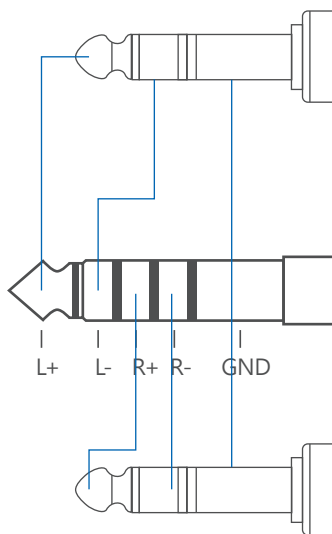

4.4mm平衡线路输出接线规范

定制4.4mm平衡转单端3.5mm线材时，可参照以下图示：


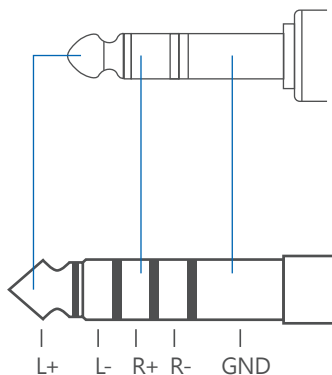


4.4mm平衡线路输出接线规范

注意：

当后方转接设备未接地的情况下，请勿使用。

否则可能造成后端器材的损坏或偏音。




DAC设置


USB DAC

使用Type-C USB线连接电脑或者手机用作USB DAC功能。其中要求手机操作要支持USB AUDIO和OTG功能。iOS Device建议使用苹果官方闪电转USB相机转换器进行连接（使用MAC电脑，请务必使用苹果认证的Type-C转Type-A接头。）。。

注意：iOS便携设备使用方法与接入顺序为，先按充电键进入USB连接-不充电模式，再将Lightning转USB相机转换器插入设备接口，并插入TYPE-A TO TYPE-C线。最后切换HM1000输入模式至USB AUDIO模式。



DAC设置

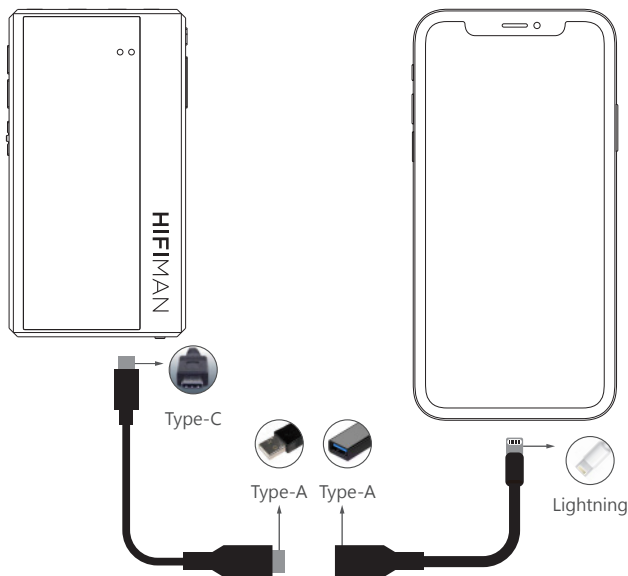

DAC设置

USB DAC 驱动

本驱动仅Windows系统需要安装，MAC系统无需安装。

本驱动支持Windows XP与Windows 7-10系统。

驱动安装、使用方法：

1. 请至“HIFIMAN官网→服务与支持→驱动程序”选择“HM1000”下载驱动；
2. 将压缩包解压缩，选择对应系统的驱动，继续解压缩，并安装驱动；
3. 使用Type-C USB数据线将HM1000连接到电脑；
4. 将HM1000设置到USB DAC模式；
5. 在“控制面板→声音→播放”中选择“HM1000”；
6. 现在您可以通过HM1000聆听电脑中的歌曲。

特性参数

尺寸 (L*W*H) : 115mm*62mm*18mm

重量 : 206g (黑) / 296g (金)

频率响应 : 20Hz-40kHz

失真 : 0.005%

续航时间 : 9.5小时

TF卡最高支持 : 1TB

输出方式 : 3.5mm单端、3.5mm平衡、4.4mm平衡、
3.5mm线路输出、4.4mm线路输出

蓝牙协议支持 : LDAC, aptX-HD, aptX, AAC, SBC

支持播放的音乐格式

	WAV	FLAC	ALAC	APE	AIFF (aif-f)	DFF	DSF
16bit 44.1kHz	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
16bit 48kHz	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
16bit 88.2kHz	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
16bit 96kHz	✓	✓	✓	✗	✓	-	-
16bit 176.4kHz	✓	✓	✓	✗	✓	-	-
16bit 192KHz	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
24bit 44.1kHz	✓	✓	✓	✓	✗	-	-
24bit 48kHz	✓	✓	✓	✓	✗	-	-
24bit 88.2kHz	✓	✓	✓	✓	✗	-	-
24bit 96kHz	✓	✓	✓	✓	✗	-	-
24bit 176.4kHz	✓	✓	✓	✗	✗	-	-
24bit 192kHz	✓	✓	✓	✗	✗	-	-
1bit 2.8MHz (DSD64)	-	-	-	-	-	✓	✓

以及MP3·OGG·AAC·WMA格式。

目前本播放器对DSD文件支持到DSD64 (仅DFF、DSF格式)。

其他信息

安全说明

- 请勿将雨水(水)、饮料、化学品、化妆品等浸渍本机，否则可能会造成产品损坏和故障。
- 避免将本机放置在潮湿、多尘、多烟等恶劣环境中。
- 适宜存放环境温度为25°C，适宜使用温度为-6°C~40°C。
- 请勿用化学用品或清洁剂清洗本机。
- 请勿在骑车、驾驶或操纵任何机动车时使用耳塞。
- 如耳部出现不适，请调低音量或停止使用。
- 未经允许切勿擅自拆装、修理或改装本机。

处理和回收

由于本机含有电子组件和电池，当本机达到其使用寿命时，请以合理方式进行处理，
分开收集和回收有助于节约和保护自然环境。

保修承诺

保修期为一年，运费由用户承担。

如有任何其他问题，请与我公司当地授权代理商联系
或联系客服

官方网站：www.hifiman.cn

客服邮箱：service@hifiman.cn

客服电话：400-003-8566

客服地址：江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号

尚坤智创产业园C1幢2楼

联系我们



weibo.com/chinahifiman



QQ: 400 003 8566



官方微信服务号: hifiman8566

请至HIFIMAN官网注册保修。

固件等内容的更新资讯，请至HIFIMAN官网查看。



Innovating the Art of Listening