



Innovating the Art of Listening



SERENADE WI-FI 小夜曲 WI-FI


解码耳放一体机

HYMALAYA **PRO**



WIFI HIFI

前面板各功能说明

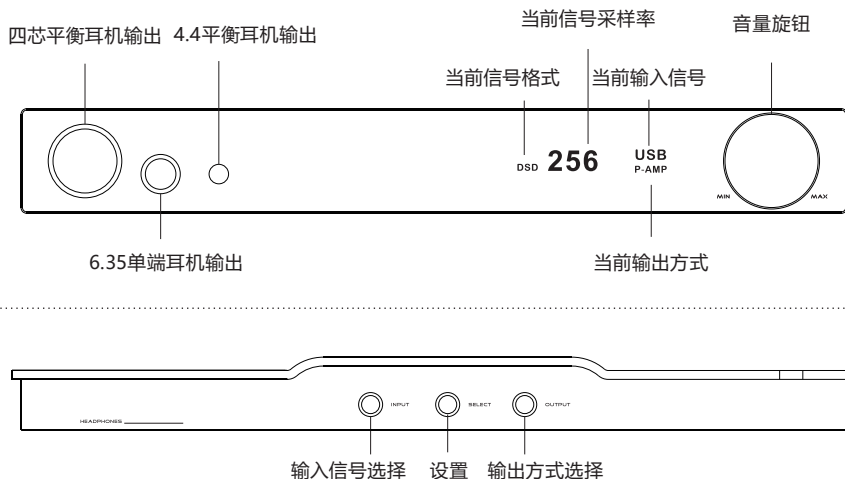

◆ INPUT(数字信号输入选择) 按键

点按INPUT按键,可以在USB、COAX、OPTI、AUDIOIN、NET这五组信号输入之间循环切换;小夜曲(SERENADE)提供四组数字信号输入以及一组模拟信号输入,分别是:四组数字信号:标准USB接口,COAX同轴数字信号,OPTI光纤数字信号及NET网络串流输入;一组模拟信号:AUDIOIN单端模拟信号输入。

当选择到数字输入时,面板显示窗口会显示当前信号格式和采样率;

当选择到模拟信号输入时,面板显示窗口显示AUDIOIN。

当选择到NET网络串流输入时,将解码器通过网线连接到与播放软件同一网络的路由器,通过电脑、手机或者平板电脑的播放软件,选择音频输出设备为:Goldenwave or SERENADE,即可将NAS内音乐或者网络端音乐通过网络推送至本机播放;

小夜曲Wi-Fi还可以通过Wi-Fi方式连接网络,步骤为:1,连接网线并通过软件获取路由器动态分配的IP地址;2,打开浏览器,输入该IP地址,进入Wi-Fi密码设置界面,选择正确的Wi-Fi名称及密码,保存后等待页面重启、退出;3,关闭小夜曲电源,移除网线,重启小夜曲即可。您可以通过客户服务获得更为详细的Wi-Fi设置教程。

◆ SELECT(功能选择)按键

SELECT功能选择按键,可调节屏幕亮度,后续固件升级后将增加更多功能。

点按SELECT按键进入选择菜单,点按INPUT键降低亮度,点按OUTPUT键增加亮度,再次点按SELECT键退出。流媒体模块电源选择:点按SELECT键可以循环选择:SELECTED(选择NET再接通网络模块电源,否则切断电源彻底关闭),或者ALWAYS ON(流媒体模块一直处于供电在线状态)

◆ OUTPUT(输出模式选择) 按键


点按OUTPUT输出模式选择按键选择输出模式,分别是:

DAC:此时面板耳机输出静音,后面板XLR+RCA输出为固定电平的模拟信号;

H-AMP:此时面板耳机输出可用,后面板XLR+RCA输出为跟随耳机口音量的模拟信号;


P-AMP:此时面板耳机输出静音,后面板XLR+RCA输出为可变电平的模拟信号,作为前级输出使用;

后面板各功能说明

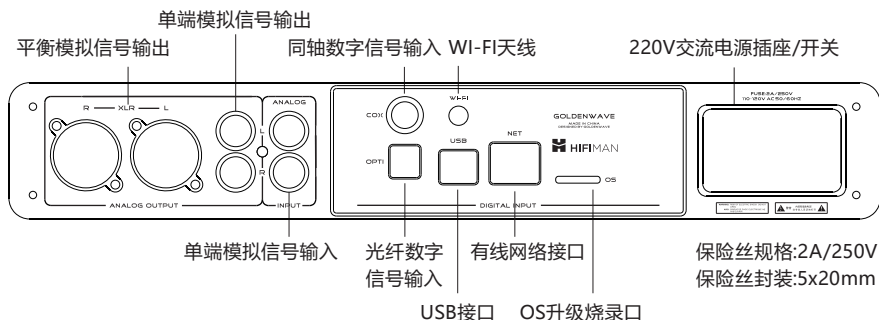

整机功能结构框图

可升级数字模块卡

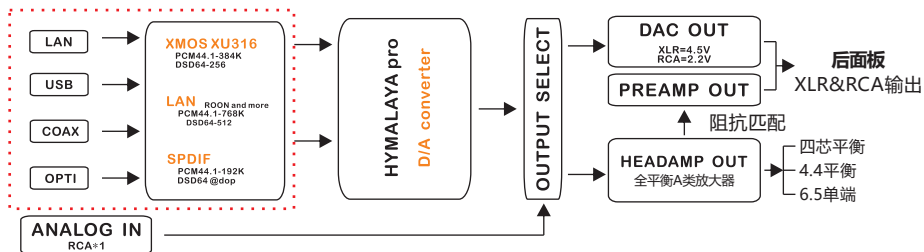

特别提醒: 任何大音量长时间聆听方式, 都会损伤听力, 务必留意选择合适的音量使用本产品。

无论是耳机输出还是前级输出, 开机之前都应该确认音量是否在最小位置, 并确认旋钮已经逆时针旋到尽头。

使用提示: (1) 请将设备放在一个干燥、平稳、坚固的平面上;

(2) 确保设备环境通风良好以便产生的热量可以及时散去;

(3) 连接后面板插座时请在电源关闭的情况下操作以免发生危险或者损坏机器;

(4) 更换保险丝务必按照规格要求更换, 严禁使用短接棒短接, 这将带来危险并且失去保修, 更换保险丝务必拔除电源线, 切记!

(5) 严禁以连续24小时通电开机工作的形式“煲机”, 这会有安全性的问题, 也会严重影响机器使用寿命。

连接音频设备: (1) 本机配有四组数字信号输入和一组模拟信号输入, 可以连接多种音源, 并通过前面板的 INPUT按键切换;

(2) 本机模拟信号输出RCA单端接口和XLR平衡接口为同时输出, 不能单独调节, 通过前面板 OUTPUT按键切换信号的输出类型。

参数

频率响应: 20Hz-20KHz, $\pm 0.1\text{dB}@1\text{KHz}$

THD+N: 0.0015%, -3dBFS@1KHz

信噪比: -110dB, 0dBFS@1KHz

声道分离度: -120dB, 0dBFS@1KHz

DAC输出电平: 4.5V/XLR, 2.2V/RCA, 0dBFS@1KHz

耳机放大器输出功率: THD+N<0.07% @1KHz,

平衡输出: 4000mW@32欧姆, 760mW@300欧姆;

单端输出: 2800mW@32欧姆, 510mW@300欧姆

净重: 3.9KG

尺寸: 300*255*50 mm, 不含凸起部分

包装内容

小夜曲解码耳放一体机 x 1

电源线 x1

USB-B数据线 x1

WI-FI天线 x1

HIFIMAN 保修条款

HIFIMAN提供自购买之日起1年的有限保修服务。此外如果您关注HIFIMAN企业微信, 您将获得额外6个月的延长保修服务。详情请联系HIFIMAN官方客服。如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷, HIFIMAN将承诺, 修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏, 包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如果您的产品在保修期内并且出现问题, 请联系HIFIMAN客户服务或您的授权经销商。如有需要, 我们将酌情提供保修或更换您的产品。

注意: 请勿以任何方式拆卸或修改产品, 这将导致保修条款失效。

此有限保修条款不适用于:

1. 损坏或褪色的部件, 如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。
2. 因误用其他产品而造成的损害。
3. 除其正常用途以外的其他用途, 包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。
4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。
5. 无法出示可显示日期的有效购买凭证。
6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。
7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

HIFIMAN非常希望您能满意, 并将全力实现这个目标。如果您对您的产品有任何疑问或顾虑, 只需直接与授权经销商或HIFIMAN联系, 并详细阐述出现的问题。

如需产品维修, 请您联系HIFIMAN官方客服电话: 400-003-8566。
也可以将情况发送至电子邮箱service@hifiman.cn。

如有任何其他问题, 请联系我公司当地授权代理商或官方客服

官方网站: www.hifiman.cn

客服邮箱: service@hifiman.cn

客服电话: 400-003-8566

售后地址: 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼(播放器、耳放类)

广东省东莞市石碣镇金滩三街1号202室HIFIMAN电声维修服务(耳机、耳塞类)



weibo.com/chinahifiman



官方微信服务号
hifiman8566



HIFIMAN
企业微信