





Innovating the Art of Listening



PRELUDE 序曲

DAC and Headphone Amplifier
PROFESSIONAL DIGITAL TO ANALOG CONVERTER

前、后面板说明

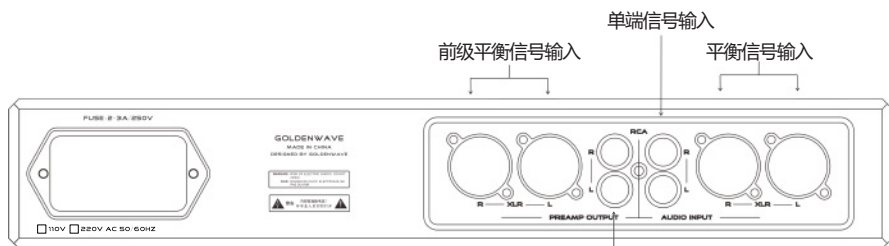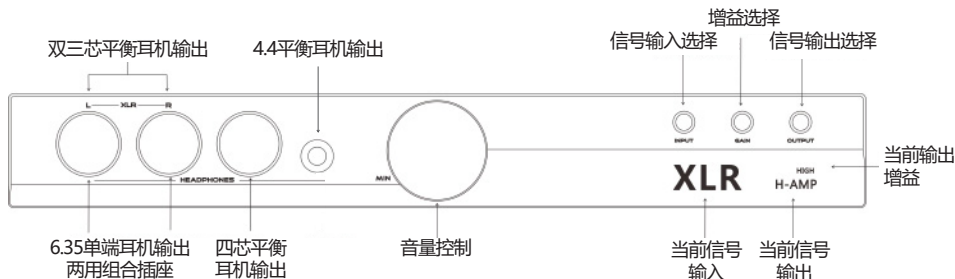

根据不同国家地区110V或者220V的出厂设置

◆ INPUT(信号输入选择)按钮:

点按INPUT按钮选择当前模拟输入信号, 可选择RCA非平衡信号输入或者XLR平衡信号输入, 二选一。

◆ GAIN增益选择按钮:

点按GAIN按钮选择整机增益, 分别是低(LOW)和高(HIGH), 二选一。

◆ OUTPUT输出选择按钮:

点按OUTPUT按钮选择输出通道, 分别是PRE-OUT前级信号输出,H-AMP耳机输出, 二选一, 两者不同时输出。

◆ 连接音频设备:

- (1) 本机提供一组XLR平衡立体声信号输入, 一组RCA单端立体声信号输入,通过面板INPUT键选择。
- (2) 本机可以输出多组放大后的模拟信号,后面板前级信号输出提供一组XLR平衡及一组RCA单端立体声信号输出; 前面板提供一个4.4平衡耳机输出, 大四芯平衡耳机输出, 双三芯平衡耳机输出, 两组独立6.35立体声耳机输出, 其中双三芯平衡输出与6.35单端输出采用组合两用插座。

您需要了解的一些信息

● 使用提示:

- 1 请将设备放在干燥平稳、坚固的平面上
- 2 确保设备使用环境通风良好, 禁止在潮湿环境使用; 避免在太阳直晒下使用, 会损坏金属氧化层导色。
- 3 连接任何输入/输出信号线、耳机到本设备之前, 务必确认音量是否在最小位置, 确认音量电位器旋钮逆时针旋到尽头。
- 4 更换保险丝之前, 务必移除电源线, 以免出现触电风险, 切记; 保险丝务必按照规格严格要求, 严禁使用短接棒等非标器件代替标准保险丝, 这将带来危险并失去保修。保险丝规格: 2A/250V, 尺寸: 5*20mm。

● 特别提示:

任何大音量、长时间聆听的方式, 都会损伤听力, 务必留意选择合适的音量使用本产品。

● 注意事项:

- 1 序曲耳机放大器是大电流纯甲类设计, 有一定的发热量, 且外壳采用整块铝切割洗出, 整机利用外壳散热, 所以您摸上去感觉热, 但它是稳定的, 可以放心使用; **切勿覆盖、遮蔽外壳**, 上下左右最少有5CM以上的通风空间, 以便散热。
- 2 序曲耳机放大器有增益调节选择, 当1V信号输入时, LOW=0.7V输出, HIGH=1V输出, 选择到高增益时, 平衡输入信号幅度应小于3.6V。
- 3 面板所有耳机口同时输出, 不能单独切换、调整。耳机输出与前级输出二选一, 不能同时输出。
- 4 **禁止采用连续24小时开机不断电的煲机方式**, 这样会带来不确定的安全风险, 同时也会加速机器老化。
- 5 切换输出通道的时候, 务必确认音量是否在最小位置, 确认音量电位器旋钮逆时针旋到尽头, 以免对后端设备或者耳机造成冲击。
- 6 市电电压低于210V或者高于240都会带来性能的改变, 过低会导致内部第一级稳压器失效可能会有噪音出现, 过高则会导致稳压器发热增大, 整机温度升高。

● 安全警告:

- (1) 设备不得遭受水滴或水溅, 设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- (2) 设备应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座。
- (3) 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离, 否则可能会引起着火危险
- (4) 开关作为断开装置, 断开装置应当保持能方便地操作。

参数及包装内容

参数

频率响应: 20-50KHz, $\pm 1\text{dB}@1\text{KHz}$

信噪比: $-113\text{dB}@1\text{KHz}$

THD+N: 0.0009%, low gain, @1KHz

输出功率: (0.1% @1KHz, 平衡) 10W@32 Ω ,
6W@64 Ω , 2.5W@150 Ω , 1W@300 Ω , 560mW@600 Ω

整机功耗: <50W

机身尺寸 (宽*高*深) : 330*56*260mm, 不含突起部分

净重: 6.5KG

包装内容

电源线x1

HIFIMAN 保修条款

HIFIMAN提供自购买之日起1年的有限保修服务。此外如果您关注HIFIMAN企业微信，您将获得额外6个月的延长保修服务。详情请联系HIFIMAN官方客服。如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷，HIFIMAN将承诺，修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏，包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如果您的产品在保修期内并且出现问题，请联系HIFIMAN客户服务或您的授权经销商。如有需要，我们将酌情提供保修或更换您的产品。

注意：请勿以任何方式拆卸或修改产品，这将导致保修条款失效。

此有限保修条款不适用于：

1. 损坏或褪色的部件，如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。
2. 因误用其他产品而造成的损害。
3. 除其正常用途以外的其他用途，包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。
4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。
5. 无法出示可显示日期的有效购买凭证。
6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。
7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

HIFIMAN非常希望您能满意，并将全力实现这个目标。如果您对您的产品有任何疑问或顾虑，只需直接与授权经销商或HIFIMAN联系，并详细阐述出现的问题。

如需产品维修，请您联系HIFIMAN官方客服电话：400-003-8566。
也可以将情况发送至电子邮箱service@hifiman.cn。

如有任何其他问题，请联系我公司当地授权代理商或官方客服

官方网站：www.hifiman.cn

客服邮箱：service@hifiman.cn

客服电话：400-003-8566

售后地址：江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼（播放器、耳放类）

广东省东莞市石碣镇金滩三街1号202室HIFIMAN电声维修服务（耳机、耳塞类）



weibo.com/chinahifiman



官方微信服务号
hifiman8566



HIFIMAN
企业微信